Utworzono 15-11-2026

Oprogramowanie GPScorrect for ArcPad

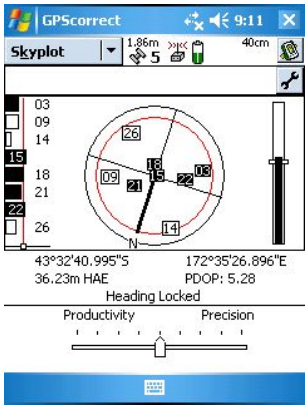

Cena : 0,00 zł (netto: 0,00 zł)

Nr katalogowy : **Trimble-GPS-ArcPad**
Producent : **Trimble**
Dostępność : **Zapytaj**

Trimble GPScorrect for ArcPad to rozszerzenie dla oprogramowania ArcPad firmy ESRI. Pozwala ono wykorzystać wszystkie możliwości odbiorników firmy Trimble i dać Ci pewność, że zbierane dane będą najwyższej jakości i dokładności.

Używając GPScorrect (czego nie umożliwia samo oprogramowanie ESRI ArcPad) uzyskasz możliwość zwiększenia dokładności wyznaczania pozycji GPS poprzez:

- dostęp on-line do stacji referencyjnej lub sieci stacji referencyjnych np. ASG-EUPOS rodzaj poprawek uzależniony od typu odbiornika GPS) dokładność wyznaczania pozycji z kilku metrów do kilkunastu centymetrów już w terenie*)
- możliwość gromadzenia danych z pomiaru statycznego i poddanie ich postrprocesingowi w oprogramowaniu GPS Analyst które jest rozszerzeniem dla ESRI ArcGIS lub skorzystać z popularnego oprogramowania Trimble GPS Pathfinder Office.

Dzięki GPScorrect i ArcPadowi możesz skorzystać z pełnych możliwości pomiarowych oferowanych przez odbiorniki z serii GeoExplorer (GeoXH, GeoXM, GeoXT) oraz odbiorników Pathfinder (ProXT, ProXH) dzięki czemu pomiary mogą być wykonywane z najwyższą precyzją oferowaną obecnie przez nowoczesne odbiorniki GPS/GIS.

Prosty i intuicyjny interfejs pozwala w łatwy sposób konfigurować połączenia ze stacją referencyjną/siecią stacji referencyjnych np. ASG-EUPOS oraz zarządzać całą gamą ustawień w terenie.

Zestawienie wysokiej dokładności pomiaru z prostą konfiguracją gwarantuje iż GPScorrect jest znakomitym narzędziem aby wykorzystać wszystkie możliwości odbiorników Trimble przy zastosowaniu oprogramowania firmy ESRI.

Główne funkcje programu:

- Większa dokładność dzięki możliwości pobierania poprawek (on-line) z sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS
- Logowanie danych H-Star z odbiorników GeoXH lub Pathfinder ProXH które mogą być wykorzystane do zwiększenia dokładności w postprocessingu
- Łatwe ustawienie połączenia z siecią ASG-EUPOS oraz otrzymywanie informacji o aktualnej dokładności wyznaczania pozycji
- Planowanie pomiarów dla lepszego wykorzystania czasu w terenie

* zależne od typu odbiornika GPS (np. GeoExplorer GeoXH 5-10 cm)

APOGEO